

NPS



ADHÉSIFS ROULEAUX & FILMS

Rouleaux Toilés • Rouleaux PVC
Masking • Baticache • Speedymask ...

www.nps-france.com

TOP ADHÉSIFS : Les toilés



TOP 100 - TOP 200

**TRÈS HAUTE
ADHÉRENCE**

**DÉCOLLAGE
SANS TRACE**

**COUPE FRANCHE
À LA MAIN
dans les 2 sens**

UTILISATION

Utilisés pour des travaux exigeant un adhésif de qualité, telles que travaux du bâtiment, conditionnement étanche, réparation, protection, bottelage...

Convient parfaitement aux applications sur des surfaces lisses ou rugueuses telles que la pierre, le béton, l'acier, le polypropylène, le verre et le bois.



TOP 300

CARACTÉRISTIQUES	TOP ADHÉSIFS 100	TOP ADHÉSIFS 200	TOP ADHÉSIFS 300
Spécificités	Bâtiment	Bâtiment : Usage longue durée	Multi-usages bâtiment
Nature du support	Grille polyester laminée avec un film PE	Fibre tissu enduite d'un film PE.	Fibre tissu enduite d'un film PE.
Nature de l'adhésif	Caoutchouc synthétique	Caoutchouc synthétique haute performance	Caoutchouc synthétique haute performance
Épaisseur totale du ruban	192 microns	235 microns	260 microns
Densité de fibre (maille)	32	32	32
Adhésion sur acier [N/25 mm]	20	38	38
Tack	< 1 cm	0	0
Résistance à la rupture [N/25 mm]	25	42	42
Température d'utilisation	-10 à +75 °C	-10 à +75 °C	-25 à +75 °C
Couleur (s)	Orange	Orange	Noir - Gris
Largeurs	48 - 75 mm	48 - 72 mm	48 - 72 mm
Longueurs	33 m	33 m	50 m
Mandrin	76 mm	76 mm	76 mm

RECOMMANDATIONS

À stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur.
Dans la mesure où les conditions de stockage sont respectées le produit est garanti 6 mois.

NOTE

Toutes déclarations, informations techniques et recommandations produits sont fondées sur des tests réalisés au sein de nos laboratoires que nous considérons fiables.
Cependant, dans tous les cas, l'utilisateur devra déterminer si le produit convient à son utilisation et l'utilisateur assumera tous les risques et la responsabilité qui peuvent en résulter. En aucun cas, le vendeur ou le producteur ne peuvent être tenus responsables ni d'un emploi inapproprié de ses produits, ni des conséquences qui peuvent en résulter. Le détail des méthodes de test est disponible sur demande.

TOP ADHÉSIFS : Les PVC



**BONNE
ADHÉRENCE**

**TOUTES
APPLICATIONS
DU BÂTIMENT**

**SE DÉCHIRE
À LA MAIN.**

UTILISATION

Adhésif de qualité professionnel pour les travaux en intérieur et en extérieur. 100 % étanche et résistant. Indispensable dans tous les travaux de masquage, raccordement, étanchéification, isolement, protection, maintien...



CARACTÉRISTIQUES	TOP ADHÉSIFS PVC
Spécificités	Bâtiment
Nature du support	PVC Plastifié
Nature de l'adhésif	Caoutchouc naturel
Épaisseur totale du ruban	120 microns
Couleur (s)	Orange
Largeurs	48 - 75 mm
Longueurs	33 m
Mandrin	76 mm

RECOMMANDATIONS

À stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur. Dans la mesure où les conditions de stockage sont respectées le produit est garanti 6 mois.

NOTE

Toutes déclarations, informations techniques et recommandations produits sont fondées sur des tests réalisés au sein de nos laboratoires que nous considérons fiables.

Cependant, dans tous les cas, l'utilisateur devra déterminer si le produit convient à son utilisation et l'utilisateur assumera tous les risques et la responsabilité qui peuvent en résulter. En aucun cas, le vendeur ou le producteur ne peuvent être tenus responsables ni d'un emploi inapproprié de ses produits, ni des conséquences qui peuvent en résulter. Le détail des méthodes de test est disponible sur demande.

Adhésif TOP VAP® UV

Extérieur :
Pare pluie - Pare vent.
Intérieur :
Pare vapeur



**TRAITEMENT
ANTI UV**


**USAGE
EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR**

**SE DECHIRE
FACILEMENT
À LA MAIN**


Adhésif spécialement développé pour la mise en place des écrans de protection intérieur et extérieur.

Indispensable lors de la mise en place des films TOP VENT® MURS, TOP VENT® UV30 et TOP VAP®.

Étanche les liaisons de toutes les membranes de toit (chevauchement des joints). Très bonne adhérence à des substrats à faible énergie. Traité anti UV. Excellentes performances en extérieur à long terme.

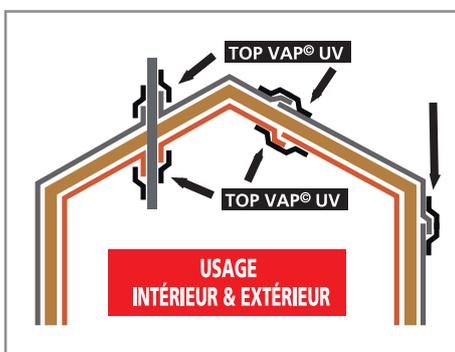

Murs verticaux :
Pare pluie/Pare vent/ Pare vapeur

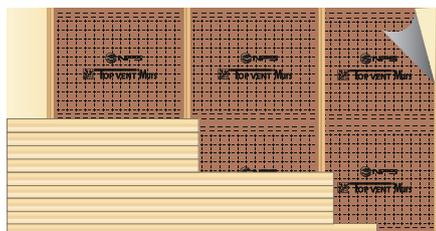

RECOMMANDATIONS

À stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur.
Ne pas stocker à des températures supérieures à 30°C.
Dans la mesure où les conditions de stockage sont respectées le produit est garanti 6 mois.

CARACTÉRISTIQUES	Adhésif TOP VAP® UV
Usage de l'adhésif	Étanche les chevauchement des joints
Nature du support	Grille PES - PVA diagonal
Nature de l'adhésif	Polyacrylique pur
Colisage	Carton de 12 rouleaux
Épaisseur du film noir	60 microns
Couleur	NOIR
Largeurs	Standard : 60 mm ----- Découpe à la largeur sur demande
Longueur	25 m
Mandrin	76 mm



**LARGEUR
PERSONNALISABLE**

Service de découpe à la demande
(Mini: 35 mm - Maxi 2,45 m.)

TOP ADHÉSIFS : Masking



Masking blanc

**BONNE
ADHÉRENCE**

**TRAVAUX
DE PEINTURE
ET BRICOLAGE**

**SE DÉCHIRE
À LA MAIN.**

UTILISATION

Adhésifs pour tous les travaux de peinture et bricolage.

Constitué d'un papier de riz enduit d'une masse adhésive acrylique à base aqueuse. Résistant à l'eau et aux solvants.

Masquage précis des surfaces fragiles et délicates lors des travaux de peinture en bâtiment.



Masking jaune

CARACTÉRISTIQUES	TOP ADHÉSIFS MASKING 60
Spécificités	Peinture et Bricolage
Nature du support	Papier de riz
Nature de l'adhésif	Caoutchouc
Épaisseur totale du ruban	90 microns
Température	60°
Couleur (s)	Jaune - Blanc
Largeurs	19, 25, 38, 50, 75, 100 mm
Longueur	50 m
Mandrin	76 mm

RECOMMANDATIONS

À stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur.

Dans la mesure où les conditions de stockage sont respectées le produit est garanti 6 mois.

NOTE

Toutes déclarations, informations techniques et recommandations produits sont fondées sur des tests réalisés au sein de nos laboratoires que nous considérons fiables. Cependant, dans tous les cas, l'utilisateur devra déterminer si le produit convient à son utilisation et l'utilisateur assumera tous les risques et la responsabilité qui peuvent en résulter. En aucun cas, le vendeur ou le producteur ne peuvent être tenus responsables ni d'un emploi inapproprié de ses produits, ni des conséquences qui peuvent en résulter. Le détail des méthodes de test est disponible sur demande.

TOP ADHÉSIFS : SpeedyMask®

SpeedyMask®


**50% de temps gagné
sur la mise en œuvre.**

**VOLUME DE
STOCKAGE
RÉDUIT**
**DÉCOLLAGE
SANS TRACE**
**TRANSPORT
FACILE**

UTILISATION

Adhésif de protection des menuiseries et des sous toiture utilisé pour tous les travaux du bâtiment.

- Découper la bande à la dimension et la coller en place avec la partie adhésive.
- Déplier le film protecteur sur la hauteur.
- Fixer sur les côtés avec du PVC.

Film Polyéthylène Haute Densité (PEHD) avec bande adhésive.

Dimensions : mm x M	Cartons de	Cartons par palette
550 x 20 m	60	1440
1100 x 20 m	30	1080
1400 x 20 m	30	1080
2100 x 17 m	30	1080
2700 x 17 m	30	1080

FILM DE PROTECTION AVEC BANDE ADHÉSIVE



Découper la bande à la dimension de la fenêtre, et la coller en place avec la partie adhésive.




Déplier le film protecteur sur la hauteur.



Le fixer sur les côtés avec du PVC. C'est fini!

TOP ADHÉSIFS : Baticache

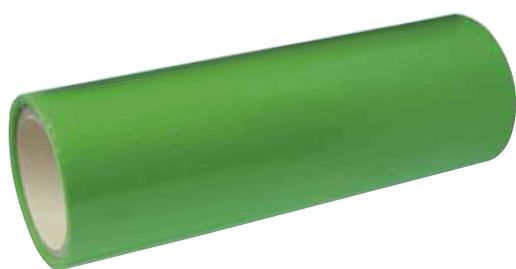

**EXCELLENTE
ADHÉRENCE**

**DÉCOLLAGE
FACILE**



FILM ADHÉSIF BATICACHE

Film de protection adhésif spécialement adapté pour les **GRANDES SURFACES**.

ADHÉRENCE NORMALE

Largeur disponible de 35 mm à 2,45 m.

UTILISATION

- Protection avant goudronnage.
- Protection des bas de mur, des trottoirs... avant une reprise de goudronnage.

MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

- Plaquer sur la surface et découper au cutter.
- Excellente adhérence durant les travaux de goudronnage.
- Se décolle facilement à la fin du chantier.

Ne convient pas pour les surfaces lisses : granit, verre...

BATICACHE vert	Longueur	Largeur	Colisage
Film Polyéthylène adhésif	33 m	300 mm	6 rouleaux
Film Polyéthylène adhésif	33 m	400 mm	6 rouleaux
Film Polyéthylène adhésif	33 m	500 mm	6 rouleaux
Film Polyéthylène adhésif	33 m	1500 mm	2 rouleaux
Film Polyéthylène adhésif	33 m	A la demande Mini : 35 mm Maxi : 2,45 m	---



**LARGEUR
PERSONNALISABLE**

Service de découpe à la demande
(Mini: 35 mm - Maxi 2,45 m.)



NOTES

Large rectangular area with horizontal dotted lines for taking notes.