

NPS



TREILLIS SOUDÉS & ACCESSOIRES

Treillis soudés • Treillis légers - Panneaux brico
Ronds à béton • Fil recuit • Liens à boucles
Cales plastiques • Écarteurs • Palonniers...

www.nps-france.com

TREILLIS SOUDÉS

Ronds à béton

Gamme complète :

- Treillis soudé de surface (NF A 35-024 de nuance B600A)
- Treillis soudé de structure (NF A 35-080-2 de nuance B500A)
- Treillis léger (Certification Norme ISO 9002)


• Gamme treillis soudés ADETS

- Gamme ADETS de surface par camion complet uniquement, avec un point de livraison et avec cinq types de panneaux panachés maximums.

TREILLIS SOUDEÉS DE SURFACE (NF A 35-024 de nuance B600A)* (NF A 35-080-2 de nuance B500A)**

Désignation ADETS	SECTION S cm ² /m	S s cm ² /m	E e mm	D d mm	Abouts AV AR Ad aq mm/mm	Nombre de fils N n	Longueur Largeur m	Masse Nominale Kg/m ²	Surface panneau m ²	Masse panneau Kg	Colisage	Masse paquet Kg
* PAF R®	0,80	0,80 0,53	200 300	4,5 4,5	150/150 100/100	12 12	3,60 2,40	1,042	8,64	9,00	100	900
* PAF C®	0,80	0,80 0,80	200 200	4,5 4,5	100/100 100/100	12 18	3,60 2,40	1,250	8,64	10,80	100	1080
* PAFV®	0,99	0,80 0,99	200 160	4,5 4,5	135/25 100/100	12 16	Voir illustration		7,68	9,60	100	960
** PAF 10®	1,19	1,19 1,19	200 200	5,5 5,5	100/100 100/100	12 21	4,20 2,40	1,870	10,08	18,85	70	1319

Chaque colis est fermé par des liens qui ne sont en aucun cas prévus pour la manutention.

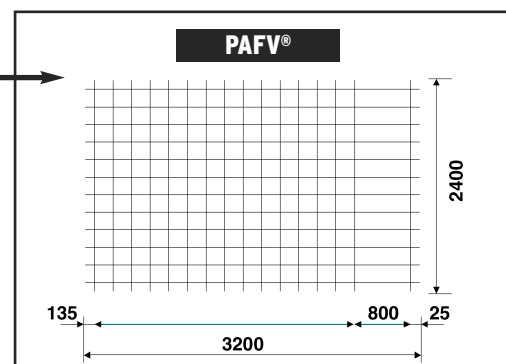



TREILLIS SOUDÉS

Ronds à béton

Gamme complète :

- Treillis soudé de surface (NF A 35-024 de nuance B600A)
- Treillis soudé de structure (NF A 35-080-2 de nuance B500A)
- Treillis léger (Certification Norme ISO 9002)

• Gamme treillis soudés ADETS

- Gamme ADETS de structure par camion complet uniquement, avec un point de livraison et avec cinq types de panneaux panachés maximums.

TREILLIS SOUDEÉS DE STRUCTURE (NF A 35-080-2 de nuance B500A)

Désignation ADETS	SECTION S cm ² /m	S s cm ² /m	E e mm	D d mm	Abouts AV AR Ad aq mm/mm	Nombre de fils N n	Longueur Largeur m	Masse Nominale Kg/m ²	Surface panneau m ²	Masse panneau Kg	Colisage	Masse paquet Kg
ST 20®	1,89	1,89 1,28	150 300	6 7	150/150 75/75	16 20	6,00 2,40	2,487	14,40	35,81	40	1432
ST 25®	2,57	2,57 1,28	150 300	7 7	100/100 100/100	16 20	6,00 2,40	3,020	14,40	43,49	40	1740
ST 35®	3,85	3,85 1,28	100 300	7 7	150/150 50/50	24 20	6,00 2,40	4,026	14,40	57,98	30	1739
ST 50®	5,03	5,03 1,68	100 300	8 8	150/150 50/50	24 20	6,00 2,40	5,267	14,40	75,84	20	1517
ST 15 C®	1,42	1,42 1,42	200 200	6 6	100/100 100/100	12 20	4,00 2,40	2,220	9,60	21,31	70	1492
ST 25 C®	2,57	2,57 2,57	150 150	7 7	75/75 75/75	16 40	6,00 2,40	4,026	14,40	57,98	30	1739
ST 25 CS®	2,57	2,57 2,57	150 150	7 7	75/75 75/75	16 40	3,00 2,40	4,026	7,20	28,99	40	1160
ST 40 C®	3,85	3,85 3,85	100 100	7 7	50/50 50/50	24 60	6,00 2,40	6,040	14,40	86,98	20	1740
ST 50 C®	5,03	5,03 5,03	100 100	8 8	50/50 50/500	24 60	6,00 2,40	7,900	14,40	113,76	15	1706
ST 65 C®	6,36	6,36 6,36	100 100	9 9	50/50 50/50	24 60	6,00 2,40	9,980	14,40	143,71	10	1437

Chaque colis est fermé par des liens qui ne sont en aucun cas prévus pour la manutention.



TREILLIS SOUDÉ

PANNEAUX BRICO

Brico standard - Brico allégé

- **Panneau Brico.**
- Fil d'acier laminé à froid et cranté.
- Acier de qualité Fe 500-2.



BRICO STANDARD

Taille du panneau.

Longueur	Largeur	Surface	Poids
2,38 m	1,20 m	2,86 m ²	2,90 kg

Composition.

Fils	Nombre de fils	Ø Fils	Maille	Nombre de mailles	About
Chaîne	8	3,5 mm	150 mm	7	65 mm
Trame	16	3,5 mm	150 mm	15	75 mm

Conditionnement :

- 100 panneaux par paquet.
- 3 paquets par palette, soit 300 panneaux

BRICO ALLÉGÉ

Taille du panneau.

Longueur	Largeur	Surface	Poids
2,38 m	1,20 m	2,86 m ²	2,18 kg

Composition.

Fils	Nombre de fils	Ø Fils	Maille	Nombre de mailles	About
Chaîne	6	3,5 mm	200 mm	5	90 mm
Trame	12	3,5 mm	200 mm	11	100 mm

Conditionnement :

- 100 panneaux par paquet.
- 3 paquets par palette, soit 300 panneaux

TREILLIS SOUDÉS

Ronds à béton

Gamme complète :

- Treillis soudé de surface (NF A 35-024 de nuance B600A)
- Treillis soudé de structure (NF A 35-080-2 de nuance B500A)
- Treillis léger (Certification Norme ISO 9002)

• Gamme treillis soudés SUR-MESURE

Tous les fils crantés ayant un diamètre supérieur ou égal à 4,5 mm sont certifiés AFCAB comme l'exige le marché français. Nous étudions le produit le mieux adapté à vos besoins.

• Gamme treillis légers (Certification Norme ISO 9002)

TREILLIS LÉGERS			
Libellé	Format	Diamètre	Maille
Treillis chape	1200 x 2100	3,0	100 x 100
Brico allégé	1200 x 2400	3,5	200 x 200
Brico standard	1200 x 2400	3,5	150 x 150
Brico renforcé	1200 x 2400	4,5	200 x 200
Super Brico 1	2400 x 3000	3,5	150 x 150
Super Brico 2	2250 x 3000	3,5	150 x 150
PS 23.233	2330 x 2330	3,5	200 x 190
PS 23.270	2330 x 2700	3,5	200 x 200
PS 23.302	2330 x 3020	3,5	190 x 330
PS 23.309	2330 x 3090	3,5	200 x 190
PS 23.347	2330 x 3470	3,5	200 x 190

Certification Norme ISO 9002 .

• ROND A BÉTON

- Gamme des ronds à béton du diamètre 6 à 40 mm en 6, 12 et 14 mètres.
- Ces produits répondent à la norme NFA35016.1

TREILLIS SOUDÉS

Cales


Gamme complète :

- Cales plastiques
- Cales métalliques



CALES PLASTIQUES

DESIGNATION	ENROBAGE	LONGUEUR PAQUET	Palette	POIDS les 100 ml
UNICAL-II 25 - 2,00 ml	25 mm	100 ml	4200 ml	18 kg
UNICAL-II 30 - 2,00 ml	30 mm	100 ml	3600 ml	20 kg
UNICAL-II 40 - 2,00 ml	40 mm	60 ml	2400 ml	25 kg
UNICAL-II 50 - 2,00 ml	50 mm	60 ml	1440 ml	39 kg

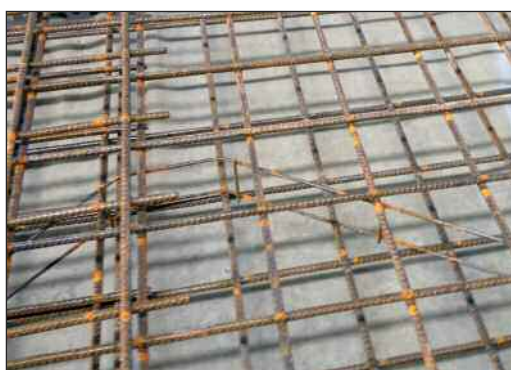

ESPACEUR MÉTAL

DESIGNATION	ENROBAGE	LONGUEUR PAQUET	Palette	POIDS les 100 ml
POUTRELLE ZISTA 50 mm	50 mm	50 ml	2000 ml	23,5 kg
POUTRELLE ZISTA 60 mm	60 mm	50 ml	2000 ml	24 kg
POUTRELLE ZISTA 70 mm	70 mm	50 ml	2000 ml	28,5 kg
POUTRELLE ZISTA 80 mm	80 mm	50 ml	2000 ml	29 kg
POUTRELLE ZISTA 90 mm	90 mm	50 ml	2000 ml	30 kg
POUTRELLE ZISTA 100 mm	100 mm	50 ml	2000 ml	31 kg
POUTRELLE ZISTA 110 mm	110 mm	50 ml	2000 ml	31,5 kg
POUTRELLE ZISTA 120 mm	120 mm	50 ml	2000 ml	33,5 kg
POUTRELLE ZISTA 130 mm	130 mm	50 ml	2000 ml	34,5 kg
POUTRELLE ZISTA 140 mm	140 mm	50 ml	2000 ml	35,5 kg
POUTRELLE ZISTA 150 mm	150 mm	50 ml	2000 ml	36 kg
POUTRELLE ZISTA 160 mm	160 mm	50 ml	2000 ml	43 kg
POUTRELLE ZISTA 180 mm	180 mm	50 ml	2000 ml	45 kg
POUTRELLE ZISTA 200 mm	200 mm	50 ml	2000 ml	60,5 kg



TREILLIS SOUDÉS

Manutention

- Palonnier à treillis soudé.
- Élingues de manutention.

Élingue sangle plate

Élingue sangle plate sans fin avec boucles textiles repliées et protégées.

CMU : 800 kg




Longueurs : 1,50 & 3,00 m.
Largeur : 37 mm.
Charge utile : 800 kg.
Couleur : Blanche.

Palonnier à treillis soudé

Permet la manutention des panneaux de treillis soudé.

Le bras coulissant permet la prise de différents formats de panneaux de treillis.

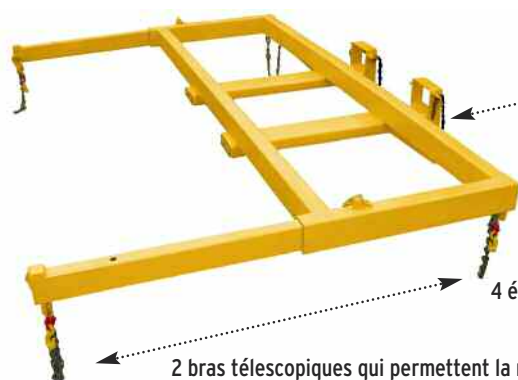

Fixation de sécurité pour empêcher le glissement.

4 élingues de levage.

2 bras télescopiques qui permettent la manutention des panneaux jusqu'à 2 m de large.

Passage de fourches : 180 x 65 mm.
Longueur : 1250 mm.
Entraxe : 800 mm.
Poids : 255 kg.
Charge utile : 1700 kg.
C.D.G. à vide : 800 mm.
Dimensions (L x l x I) : 3000 x 2000 x 1024 mm.



